



COULISSANT
ALUMINIUM

JH-35

MENUISERIES ALUMINIUM



HUET
PORTES & FENÊTRES



COULISSANT ALUMINIUM JH-35

Une baie coulissante performante pour la construction neuve et la réhabilitation

ALUMINIUM

Un matériau durable, recyclable & facile d'entretien avec une excellente résistance à la corrosion et parfaitement adapté au système d'ouverture coulissant

GRANDES DIMENSIONS

Disponible en 2,3 & 4 vantaux sur 2 ou 3 rails pour des dimensions allant jusqu'à 2,35 mètres en hauteur et 5,5 mètres en largeur

LUMINOSITÉ

Battement central à largeur réduite (32 mm) pour un clair de vitrage optimisé

ÉQUIPEMENTS

Un large choix d'équipements (poignée, serrure, seuil PMR, traverse...) pour répondre aux besoins



S
O
M
M
A
I
R
E



4>5 INSPIRATIONS

6>11 COULISSANTS



12>13 GALANDAGES



14>15 ÉQUIPEMENTS - OPTIONS - COLORIS

16>17 SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

18>19 ACCESSOIRES - VITRAGES



INSPIRATIONS

En version fenêtre ou porte-fenêtre,
notre baie coulissante s'adapte à toutes les configurations de logement.



Coulissant 2 vantaux
avec poignées de tirage noires côté intérieur
RAL 9007



Coulissant 2 vantaux
RAL 9016

Galandage 1 vantail
RAL 9016



Coulissant 3 vantaux - 3 rails
RAL 7016



COULISSANTS

VERSION FENÊTRE



Coulissant 2 vantaux

RAL 1019

Dimensions 135x120 cm

avec poignées tournantes Secustik finition F9 sur côté intérieur




VERSION FENÊTRE AVEC TRAVERSE


Coulissant 2 vantaux

RAL 9007

Dimensions 135x180 cm

avec traverse intermédiaire
& poignées intuitives à 20° noires sur côté intérieur

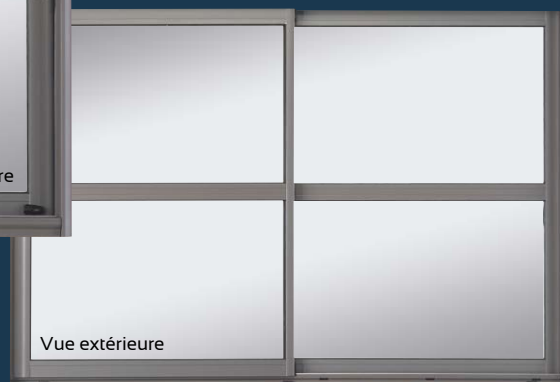

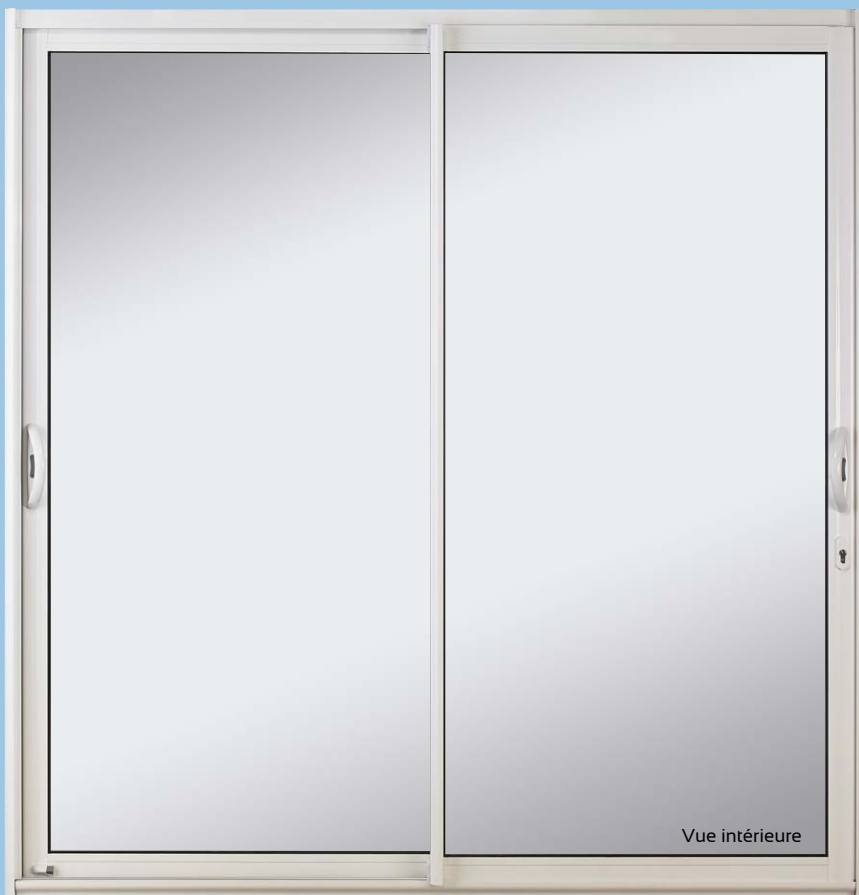

VERSION PORTE-FENÊTRE

Coulissant 2 vantaux

Bicoloration INT RAL 9016 - EXT RAL 7016

Dimensions 220x230 cm

Poignées de tirage blanches sur côté intérieur (dont 1 côté avec fermeture à clé) & poignée de tirage encombrement réduit noire avec fermeture à clé sur côté extérieur



COULISSANTS



Qualité garantie

Gamme sous DTA
et titulaire de la marque NF



Performances thermiques

		EN SÉRIE	EN OPTION
		Vitrage 4/16/4 ITR warm edge	Vitrage ECLAZ ONE
U _w	Portes-Fenêtres	1,7	1,6
	Fenêtres	2,0	1,9



Performances acoustiques

		EN SÉRIE	EN OPTION
		Vitrage 4/16/4 ITR warm edge	Vitrage 6 ITR 10 44.2 PH
Ra	Portes-Fenêtres	29 dB	32 dB
	Fenêtres	29 dB	31 dB



Étanchéité


A _{ir}	1	2	3	4					
E _{au}	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
V _{ent}	A1	A2	A3	A4					



COULISSANT
ALUMINIUM

JH-35

- 1 Montant crémone largeur 68 mm
- 2 Battement central largeur 32 mm
- 3 Double vitrage épaisseur 24 mm (détail p17)
- 4 Rail aluminium anodisé
- 5 Dormant de 60 à 160 mm
- 6 Chariot à galet sur roulement à aiguille 2 ou 4 galets (1 fixe et 1 réglable) selon poids du vantail
- 7 Poignée de manœuvre (détail p16)

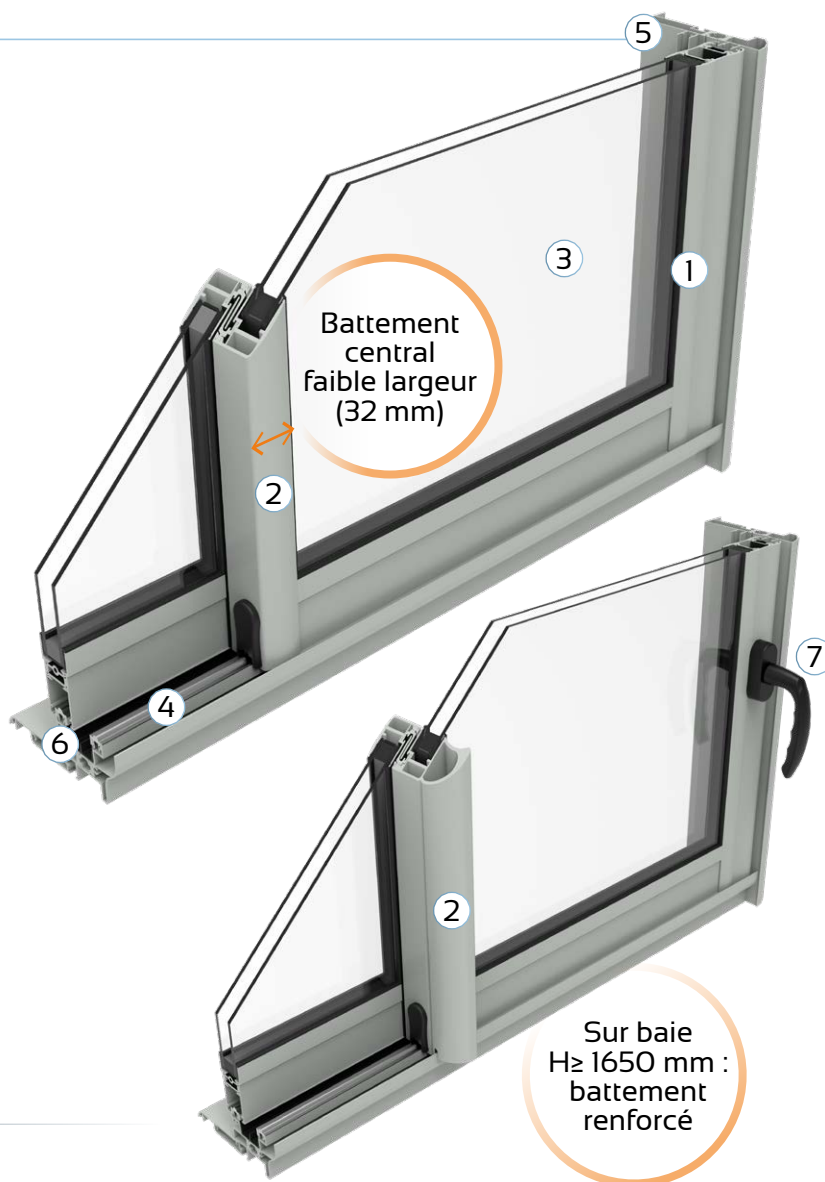

TOUT TYPE DE CONFIGURATION


Dimensions indicatives

	LARGEUR MAX À HAUTEUR 2350 mm
2 VANTAUX - 2 RAILS	3000 mm
3 VANTAUX - 2 RAILS	4500 mm
3 VANTAUX - 3 RAILS	4500 mm
4 VANTAUX - 2 RAILS	5500 mm


2 vantaux - 2 rails



3 vantaux

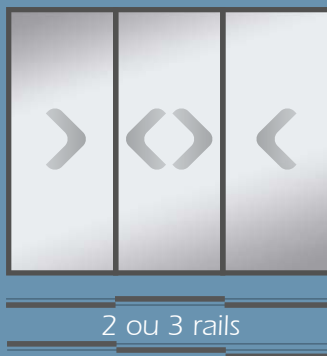


4 vantaux - 2 rails

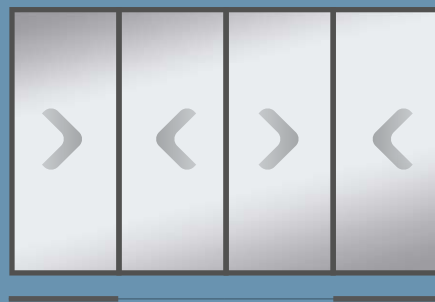


Multiples possibilités d'ensembles composés

1 fenêtre + allège



1 porte fenêtre + 2 vantaux



exemples avec châssis fixes ou ouvrant



COULISSANTS


Pose en neuf

- ① Dormant pour doublage :
 - En 2 rails : 70, 100, 120, 140, 160 mm (monobloc) et 180 mm (avec tapées)
 - En 3 rails (avec tapées) : 100, 120, 140, 160, 180 mm
- ② Appui disponible en section 120 ou 160 mm
En option : appui encastré par rapport au sol fini intérieur conforme au normes PMR




Coupe Dormant 3 rails

Doublage 120 mm d'épaisseur

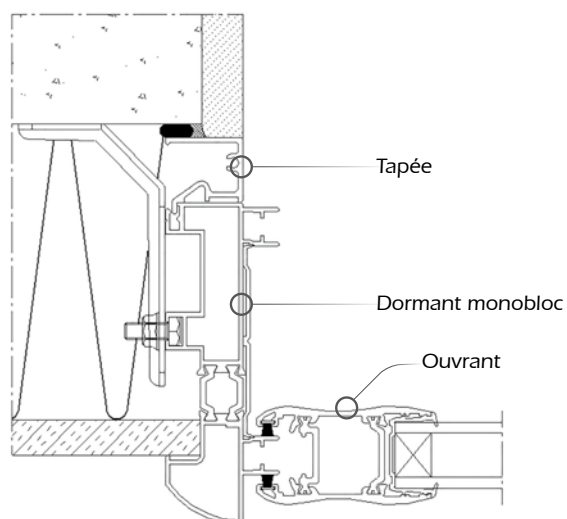


Appui encastré

avec carrelage sur plots dans le cas d'accès PMR

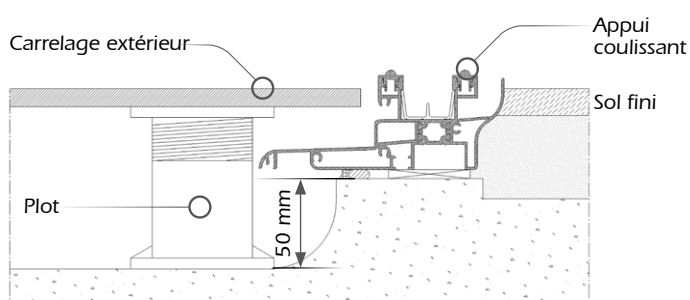


Pose en rénovation

Dormant rénovation avec aile de recouvrement intérieur de 35 mm
(plats d'habillage 40 ou 80 mm) ① ou de 58 mm ②
Cornières d'habillage ③ et bavette ④ pour côté extérieur

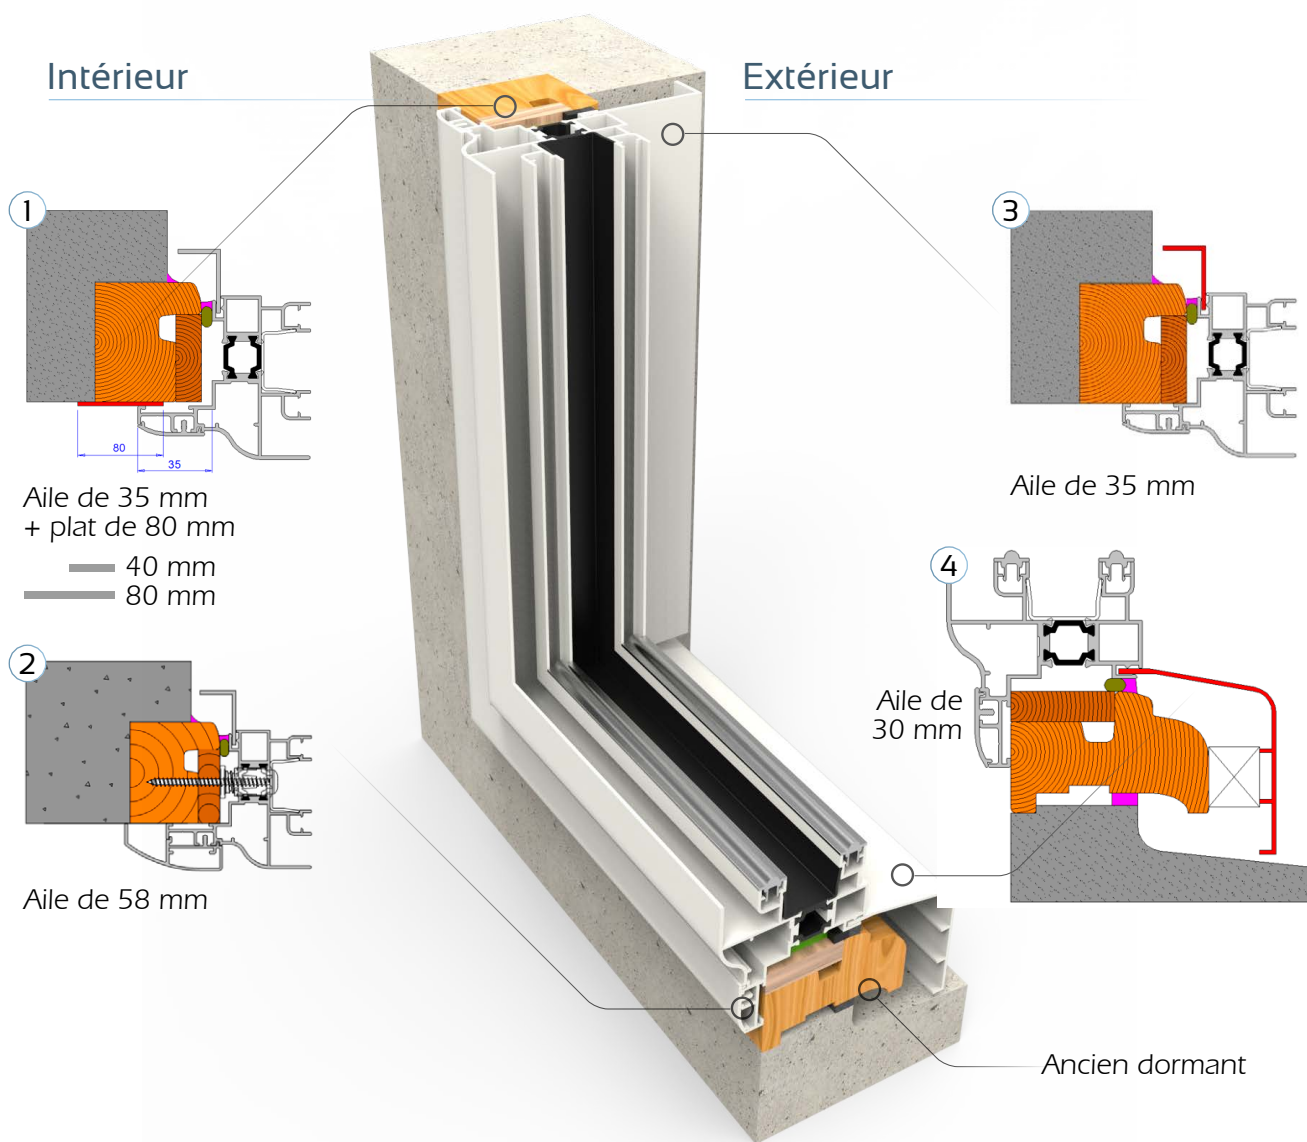

Fixation au dormant existant

Fixation au dormant rénovation possible en tableau (par vérin ou par vis rénovation) & en façade

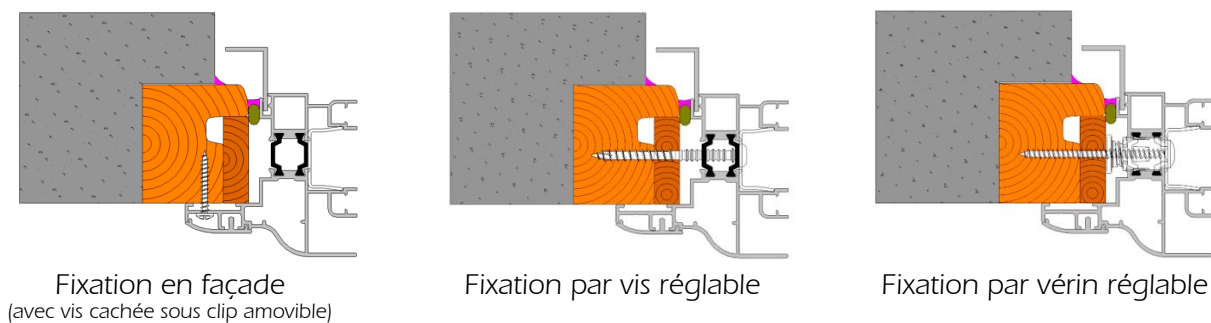



GALANDAGES

L'OUVERTURE TOTALE



Le vantail disparaît
dans la cloison
pour s'ouvrir à son maximum



Étanchéité A. E. V.

Air

A1

A2

A3

A4

Eau

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

Vent

A1

A2

A3

A4


TOUT TYPE DE CONFIGURATION

Dimensions indicatives


LARGEUR MAX
À HAUTEUR 2350 mm

2 VANTAIL - 1 RAIL	1800 mm
2 VANTAUX - 1 RAIL	3000 mm
2 VANTAUX - 2 RAILS	3000 mm
4 VANTAUX - 2 RAILS	4000 mm


1 rail - 1 vantail



1 rail - 2 vantaux




2 rails - 2 vantaux



2 rails - 4 vantaux



de 1 à 4 vantaux

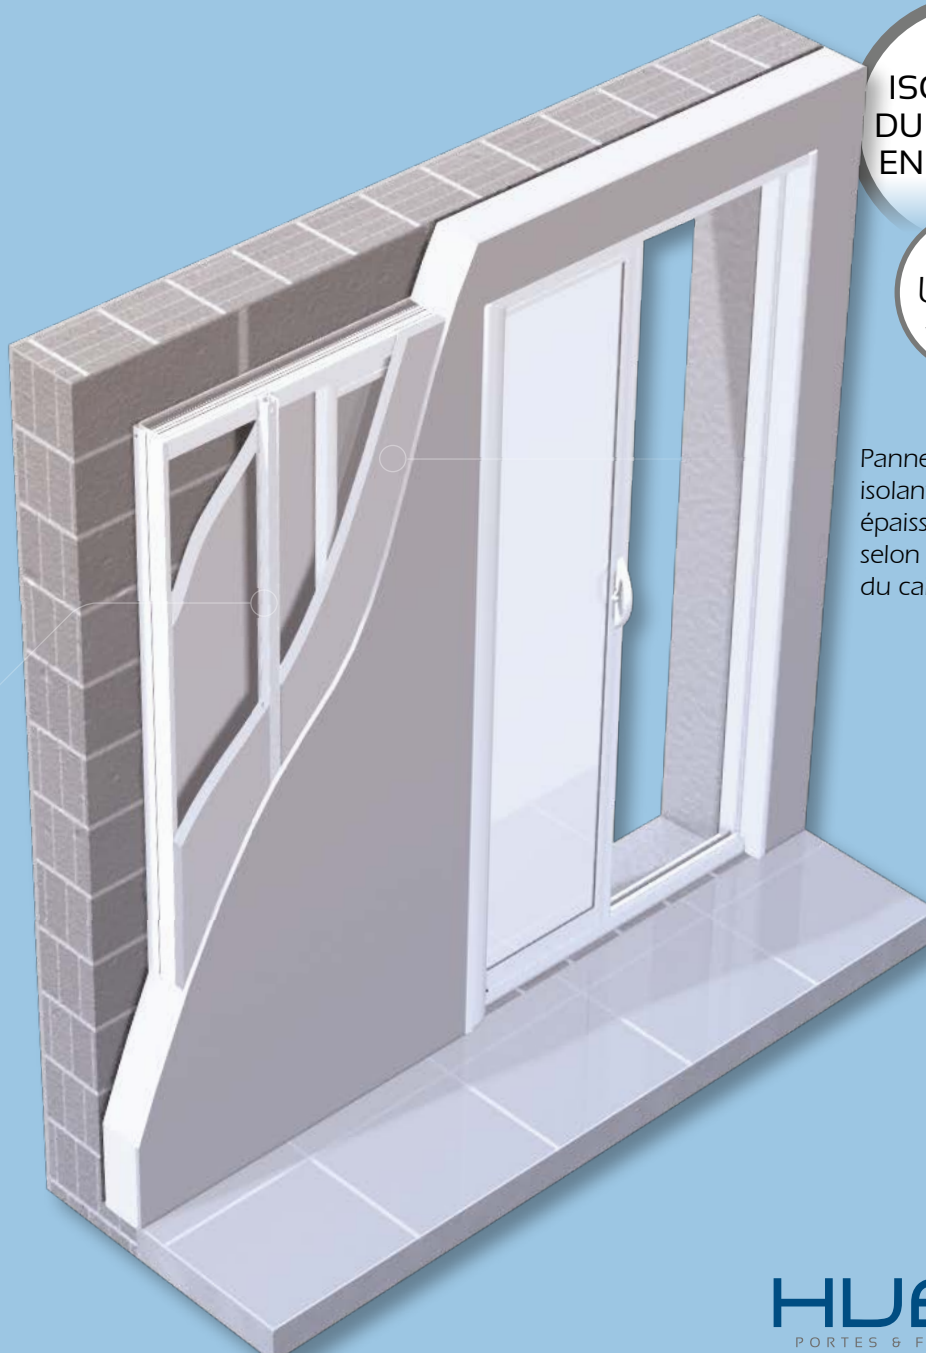

ISOLATION
DU CAISSON
EN OPTION

Jusqu'à
 $U_w = 1,6$
 $W/(m^2 \cdot K)$

Panneau en mousse
isolante rigide avec
épaisseur variable
selon la dimension
du caisson

Montants
intermédiaires très
pratiques pour
pose de plaques
de plâtre et
passage de câbles




SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

2 TYPES DE COFFRE :


THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR

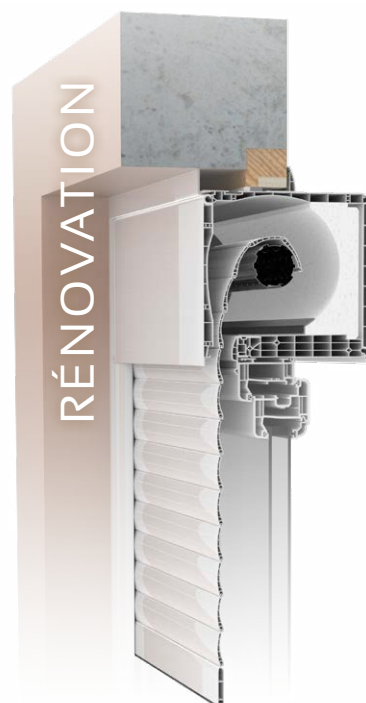


OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

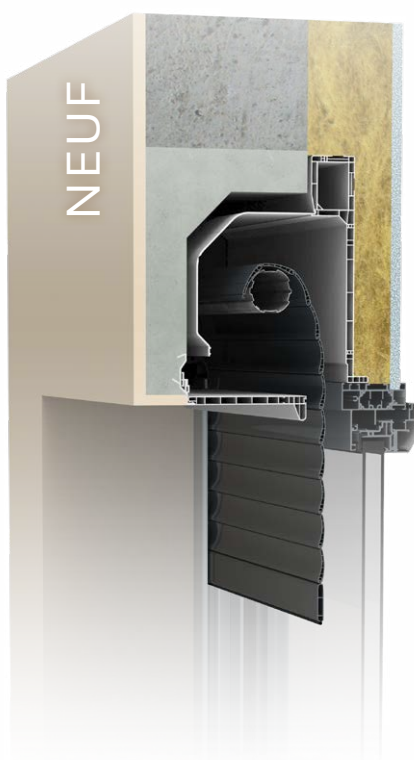

BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE

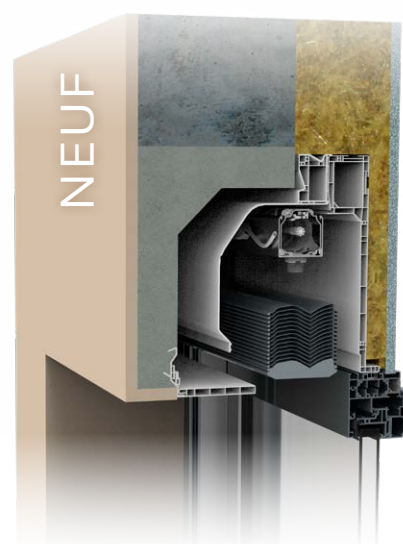

RETROUVEZ
TOUTES NOS SOLUTIONS



L'ensemble des fenêtres de la gamme JH-35 est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC 



En partenariat avec

2 TYPES DE MOTORISATION : **somfy**



somfy



FOCUS SUR

S&S RS100 io HYBRID

- Démarrage et arrêt en douceur
- Première installation facile
- Protection du volet roulant
- Plug & Play
- Plus silencieux
- Prêt pour la maison connectée

	ILMO®	OXIMO®	S&S RS100 HYBRID
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230 V radio	Moteur 230 V radio-filaire
Technologie			
Compatibilités			



DELTA DORE



FOCUS SUR

TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ

POUR L'UTILISATEUR :

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

POUR L'INSTALLATEUR :

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



	TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Protocole	-	
Compatibilité domotique	-	TYDOM I.O TYDOM HOME



POIGNÉES & ACCESSOIRES

Poignées de manœuvre

Poignée SECUSTIK à 90°
en série



Position ouverte Position fermée
Verrouillage par rotation à 90° de la poignée

Poignée de TIRAGE
en option



Vue intérieure
du sélecteur
d'ouverture

Poignée INTUITIVE à 20°
en option



Verrouillage et
manœuvre de la
fenêtre dans le
même mouvement



Butée assortie à la couleur de la poignée et de la menuiserie

Crémones - Serrure à crochet avec anti-fausse manoeuvre intégrée

	Série	Option Sécurité	Option Sécurité Barillet + serrure
	1 ou 2 points de fermeture	3 points de fermeture	3 points de fermeture + Verrouillage par clé (Rosaces incluses)
Fenêtres			
Portes Fenêtres			

GUIDE DE CHOIX VITRAGE

Notre sélection de vitrages isolants « essentiels »
autour des 3 fonctions :



Isolation
thermique



Affaiblissement
acoustique



Sécurité des biens
et des personnes

Ces fonctions peuvent être associées pour se cumuler :
contactez-nous pour connaître l'ensemble de nos solutions techniques

Pour préserver votre intimité :
OPTION VITRAGE IMPRIMÉ




Dépoli acide



Imprimé 200

Vitrage de série


ISOLANT



Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Thermique améliorée

ECLAZ ONE

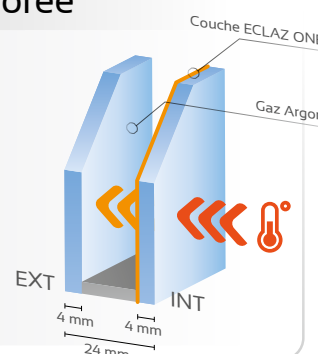


Meilleur compromis
isolation thermique/
apport de chaleur solaire

Excellente
isolation thermique
 $U_g = 1,0 \text{ W/K.m}^2$

Apports solaires améliorés

ECLAZ

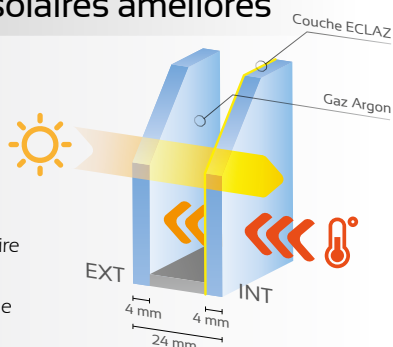


Favorise la
transmission
de lumière
et de chaleur solaire

Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade plein soleil

CONTRÔLE SOLAIRE

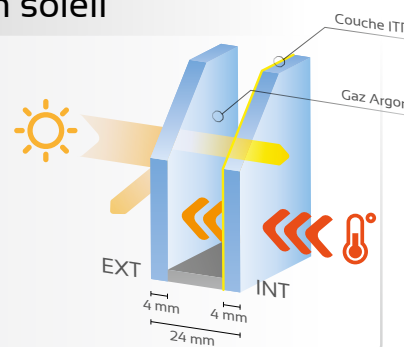


Limite la surchauffe
en été

Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade exposée au bruit

PHONIQUE

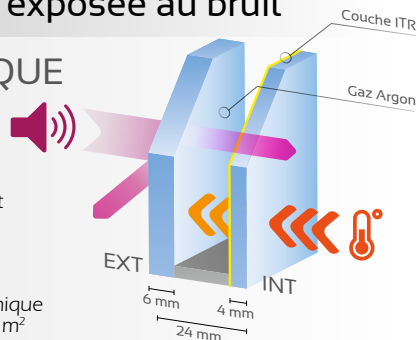


Affaiblissement
acoustique
 $R_{a,tr} : 29 \text{ dB}$

Très bonne
isolation thermique
 $U_g = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

Façade très exposée au bruit

PHONIQUE PLUS

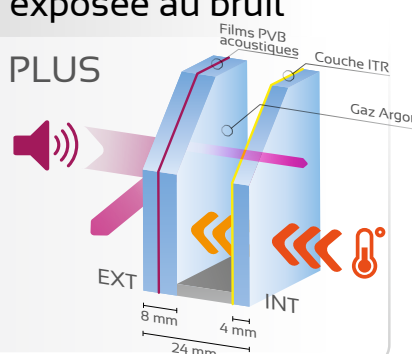


Affaiblissement
acoustique
 $R_{a,tr} : 32 \text{ dB}$

Bonne isolation
thermique
 $U_g = 1,4 \text{ W/K.m}^2$

Baie sans volet

SÉCURITÉ




Classe P2A
(Vitrage 44.2)

Bonne isolation
thermique
 $U_g = 1,3 \text{ W/K.m}^2$

Baie exposée aux effractions

SÉCURITÉ PLUS

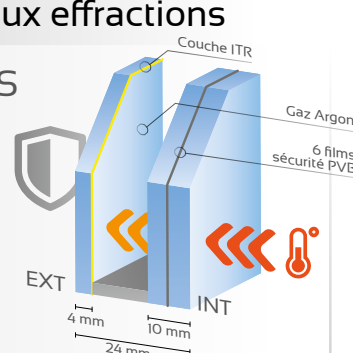

Classe P5A (vitrage 44.6)

Bonne isolation
thermique
 $U_g = 1,4 \text{ W/K.m}^2$



COLORIS

SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ




3 FINITIONS
SELON COLORIS


MONO OU
BI COLORATION



9016




7016




2100


Coloris de base




5010




5023




3004



8011




6005



6021



1015



1019



1247




2650




CANON



9005



9007



9006



7035



2900

AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE

Coloris gamme préférentielle



UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

Depuis 1945, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 6 sites de production situés principalement en Vendée. Notre usine de Challans dédiée à l'aluminium, avec 130 collaborateurs et une superficie de 15000 m² fabrique 100% de la gamme commercialisée sous la marque HUET.



"Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé
ou pièce de quincaillerie à changer ?"

toutsur
mamenuiserie
.com



LE SYSTÈME D'IDENTIFICATION
SIMPLE ET EFFICACE
DES MENUISERIES HUET

- 1 > REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT
SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 > SCANNEZ LE QR CODE
OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE
SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 > OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS
SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
EN VIDÉO EN FLASHANT
CE QR CODE



NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries HUET bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



La marque NF est le gage d'une sécurité maximale : elle atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d'étanchéité de la menuiserie.



Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation) des profilés aluminium et pour la performance isolante des vitrages.



La gamme JH-35 bénéficie d'une fiche de déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiée et validée par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.

ENTREPRISE ADHÉRENTE



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.

HUET
PORTES & FENÊTRES




COULISSANT
ALUMINIUM

JH-35



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00

Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication JHI. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits.

